


## Hướng dẫn cài đặt IIS cho Windows 2000/XP (pro)


**Bước 1:** Start menu → Settings → Control Panel:

double click vào **Add or Remove programs**

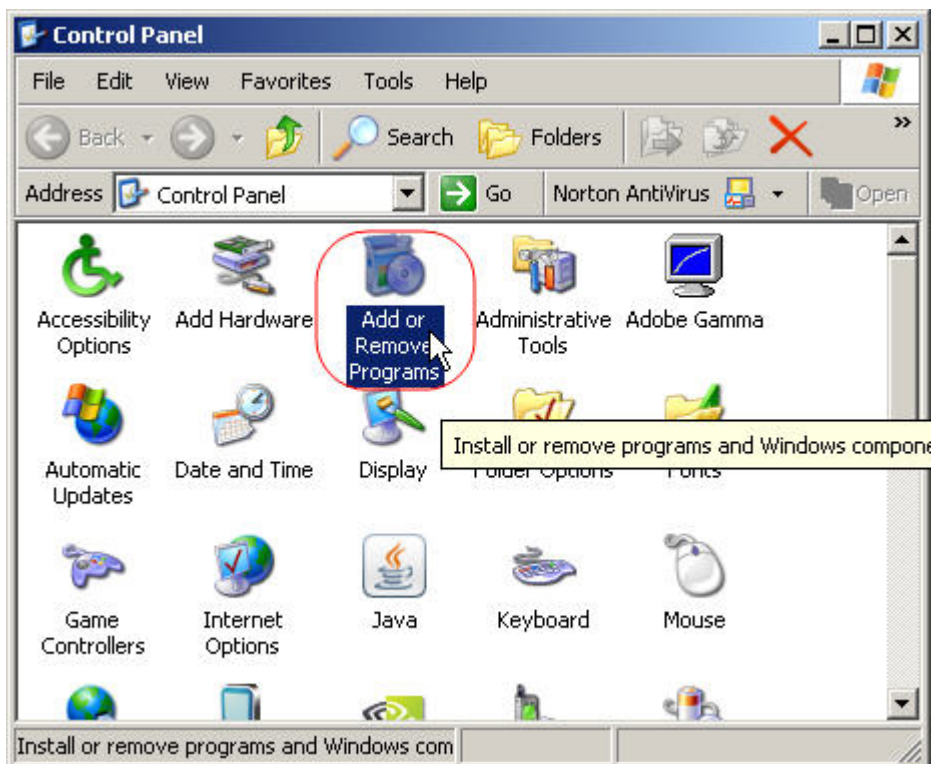

## Bước 2:

Trong cửa sổ Add/Remove Program, chọn **Add/Remove Windows Components**

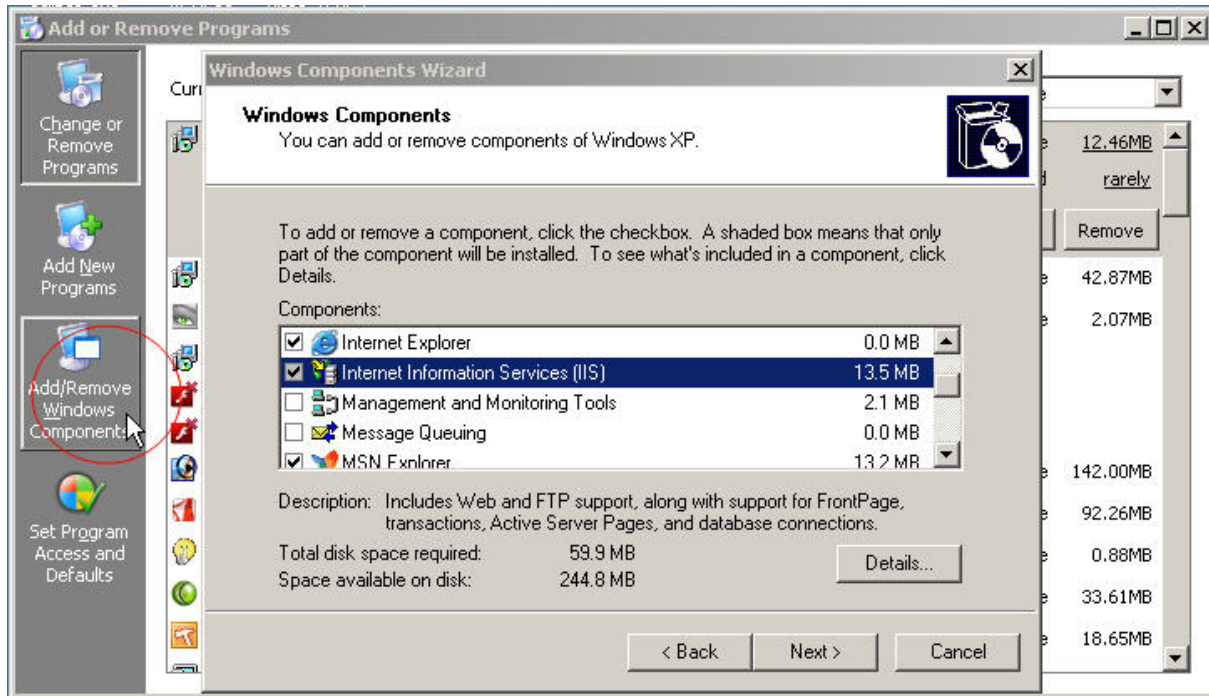

### Bước 3:


Trong cửa sổ Windows Components Wizard,

đánh dấu check vào mục **Internet Information Services (IIS)**, click Next




#### **Bước 4:**

Nếu Windows của bạn không nhớ được bạn đã cài Windows từ đâu (trong ổ cứng hay đĩa CD), bước này sẽ hỏi bạn chỉ định đường dẫn đến thư mục I386 trong bộ cài Windows của bạn.

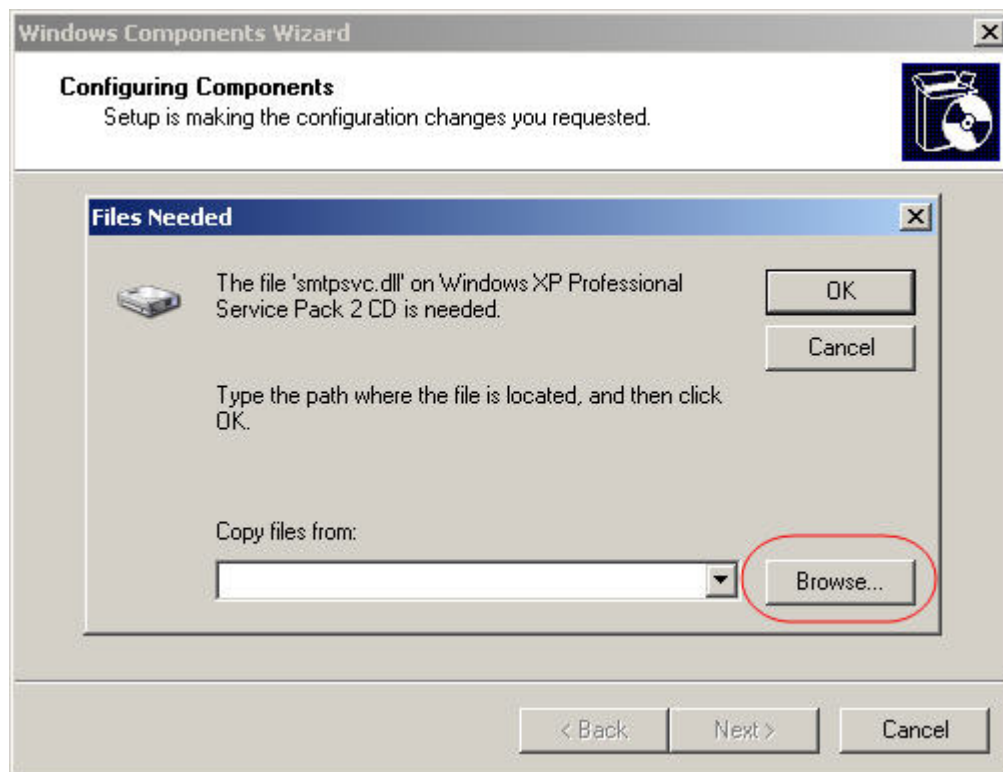

**Bước 5:**

Sau khi việc cài đặt hoàn tất, bạn có thể thử bằng cách vào Start menu → Run, gõ: **inetmgr** để khởi động chương trình quản trị IIS trên máy của bạn.

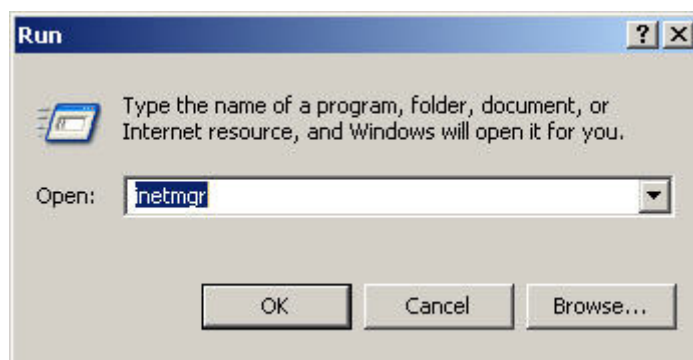

Sau đây giao diện IIS sau khi bật lên:



## **Tạo một WebSite hoặc Virtual Directory cho ứng dụng web**

Cần đảm bảo rằng IIS đã được cài đặt trên máy tính của bạn.


Để một ứng dụng web ASP có thể chạy được trên IIS, bạn cần tạo WebSite hoặc Virtual Directory cho ứng dụng web đó. Sau đây là các bước tạo một WebSite hoặc Virtual Directory cho ứng dụng web:

**Bước 1:** Trước hết bạn cần tạo một thư mục trên ổ đĩa của bạn, trong đó bạn đặt ứng dụng web asp của mình. Ví dụ: D:\Temp\Web01

**Bước 2:** Right click vào thư mục bạn vừa tạo ở bước 1 (VD: Web01), chọn Properties trong menu ngữ cảnh.

**Bước 3:** Trong hộp thoại Properties của thư mục, chọn tab Web Sharing:

- Đánh dấu chọn vào mục Share this folder
- Trong hộp thoại Edit Alias hiện lên, bạn có thể:
  - o Thay đổi Alias của web folder (nếu muốn)
  - o Đánh dấu check vào mục Directory Browsing để IIS cho phép liệt kê nội dung thư mục web khi truy cập đến thư mục web qua giao thức http mà không chỉ định tài nguyên cụ thể. Hãy chú ý rằng mục chọn này chỉ nên dùng cho máy local bạn dùng để phát triển web chứ không nên dùng cho server vì lí do an ninh.

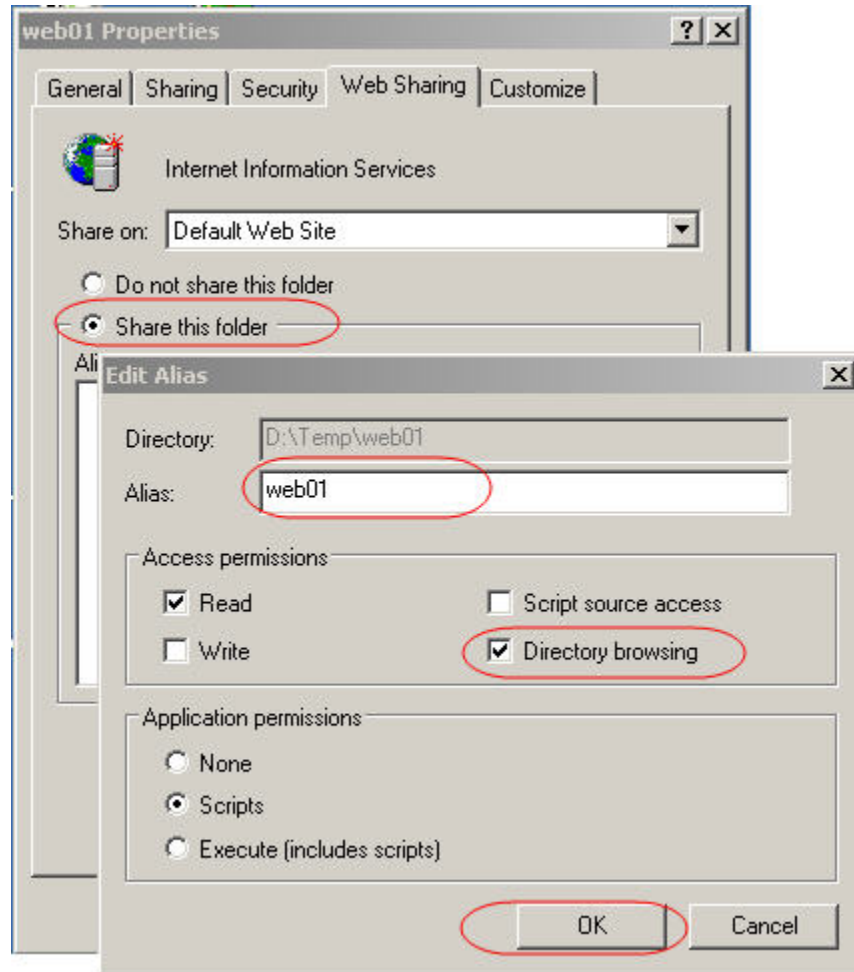

**Bước 4:** Để kiểm tra kết quả các bước trên hay chạy một tệp \*.asp trong webfolder vừa tạo, hãy nhập URL theo khuôn dạng sau:

http://localhost/<alias>/[ĐườngDẫn/]Tên tệp.asp

trong đó:

- **http://** là tên giao thức
- **localhost** là tên webserver (mặc định trên máy hiện là localhost)
- **<alias>** chính là alias bạn đã dùng cho webfolder ở bước 3 trên.

Ví dụ: muốn chạy một tệp test.asp trong thư mục web01, ta dùng URL sau:

http://localhost/web01/test.asp